



BILBAO

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ОПИСАНИЕ


Благодаря высокому качеству исполнения светильник выдерживает влияние различных погодных условий: значительные перепады температуры, высокую влажность. Сочетание высоких технологий и функционального дизайна со строгими линиями позволяет органично вписать прибор в любой ландшафт

ПРИМЕНЕНИЕ


1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

Модель	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	D	нетто	брутто		
Bilbao LED 40	450	526	60/76	7,1	8,7	53x53x25	1
Bilbao LED 60	450	526	60/76	7,1	8,7	53x53x25	1
Bilbao LED 75	450	526	60/76	7,2	8,8	53x53x25	1
Bilbao LED 100	450	526	60/76	7,4	9	53x53x25	1

Характеристики	Bilbao LED 40	Bilbao LED 60	Bilbao LED 75	Bilbao LED 100
Мощность	40Вт	60Вт	75Вт	100Вт
Световой поток	4800лм	7200лм	9000лм	12000лм
Входное напряжение	100-277В			
Тип светодиодов	SMD (Luxeon 3030)			
Цветовая температура (CCT)	2700/3000/4000/5000/5700/6500К			
Индекс цветопередачи (CRI)	70 (80)			
Расположение драйвера	Встроенный			
Управление	0-10В / DALI			
Встроенные датчики	Нет			
Блок аварийного питания	Нет			
Класс электробезопасности	I			
Пылевлагозащищенность	IP66			
Ударопрочность	IK09			
Защита от короткого замыкания	Есть			
Защита от импульсного перенапряжения/молниезащита	6кВ/10кВ			
Защита от перегрева	Есть			
Цвет корпуса	Чёрный (RAL9005)			
Материал рассеивателя	Закаленное стекло			
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий			
Материал линзы	Ультрафиолетовостойкий ПК			
Материал метизов	Нержавеющая сталь			
Герметизирующий материал	Силиконовая термостойкая прокладка			
Срок службы	50000ч			
Температура окружающей среды	-40...+50°C			
Температура хранения	-40...+60°C			
Способ установки	На торшерную опору			

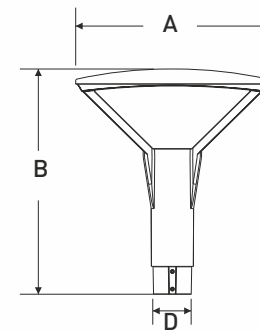

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА:

Пример:



Bilbao LED



Индекс цветопередачи (CRI):

80Ra 80Ra



Мощность:

40W	40Вт
60W	60Вт
75W	75Вт
100W	100Вт



Управление:

on/off	вкл/выкл
0-10V	0-10В
DALI	DALI



Размер:

60mm	450x526мм; Ø 60мм
76mm	450x526мм; Ø 76мм



Угол КСС:
01 - специальная



Цвет корпуса:

Black Чёрный (RAL9005)



Цветовая температура (CCT):

2700K	2700К
3000K	3000К
4000K	4000К
5000K	5000К
5700K	5700К
6500K	6500К




ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ:


100В-277В, 50/60Гц

①




②

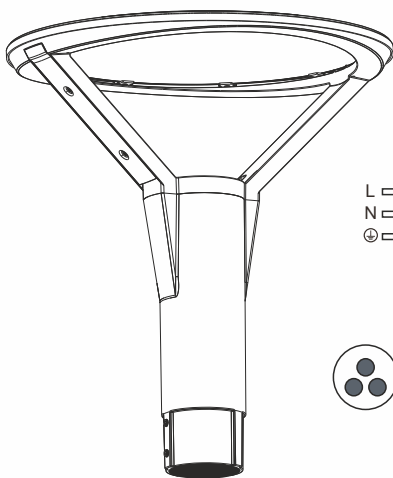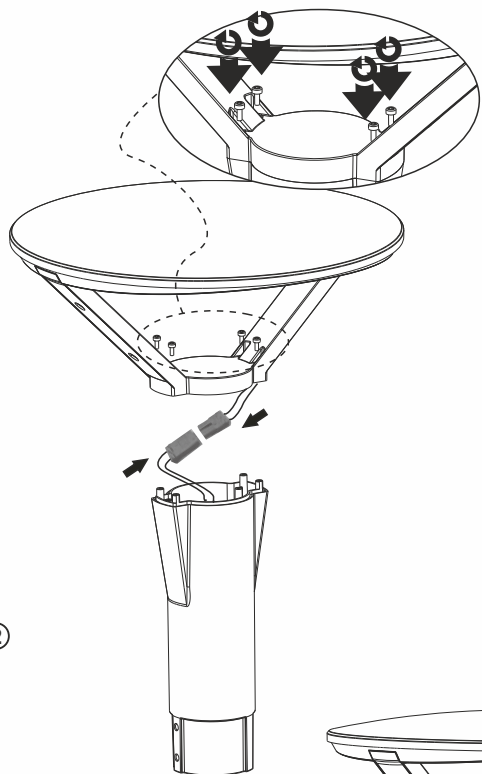

 **Берегитесь тока!**


③



Диаметр опор:
- 60 мм
- 76 мм

L коричневый / черный
N голубой / белый
⊕ желто-зелёный / зелёный

④

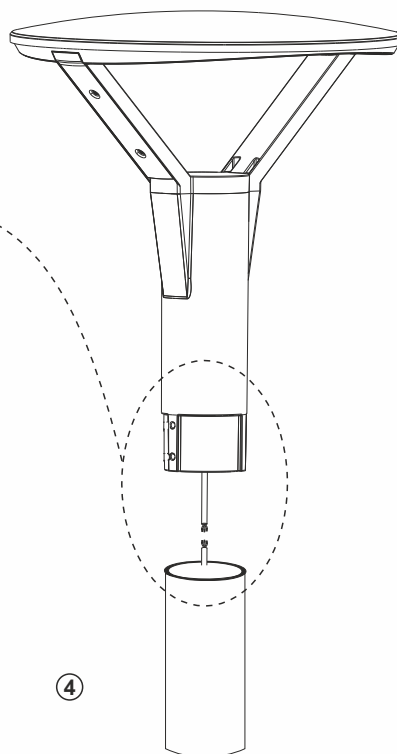

⑤

